

ROPROMO

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Enero-Junio 2026

Precios P.V.P. Impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026.

PRODUCTOS INNOVADORES DISEÑADOS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR DEL AC&R

Facilitan la instalación, diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de climatización y refrigeración.

NOVEDADES



ROLEAK PRO IR
Unidad de detección

No. 1000005063



ROSCALE 150
Báscula de refrigerante

No. 1000005062



ROVAC PRO
Vacuómetro digital

No. 1000005061



ROCOOL MINI
Manómetro digital

No. 1000005060

**Para los profesionales que buscan
rendimiento, fiabilidad y control total**

rothenberger.es

Nuevos productos ROTHENBERGER para profesionales del s

La evolución de las instalaciones de climatización y refrigeración exige herramientas cada vez más precisas, inteligentes y eficientes. Para responder a estas necesidades, ROTHENBERGER presenta una nueva generación de productos diseñados específicamente para profesionales del sector AC&R que buscan optimizar cada etapa del proceso: desde la detección de fugas hasta la evacuación, la carga de refrigerante y el control de presiones.



ROLEAK PRO IR Unidad de detección

No. 1000005063 499,00 €

Alta sensibilidad

4 g/a



Escanea el código Qr o
visita rothenberger.es



ROVAC PRO Vacuómetro digital

No. 1000005061 199,00 €

Gran precisión

27,5 bar



Detector de fugas por infrarrojos pensado para la localización rápida y precisa en sistemas de climatización, refrigeración y bombas de calor de gases: FCKW, HFKW, HFCKW y HFO-1234VF.

Permite identificar fugas incluso en **entornos complejos y poco accesibles**, con una alta fiabilidad.

Sensor infrarrojo de alta sensibilidad con tasa de detección de fugas de 4 g/a para refrigerantes fluorados.

Tres niveles de sensibilidad seleccionables para adaptarse a distintos entornos de trabajo. (4g/a, 7g/a y 14 g/a).

Función de ajuste del punto cero en la punta de la sonda para una mejor localización de las fugas.

Apagado automático, ahorro de batería.

Batería de litio con una autonomía de 8 horas.

Incluye 5 filtros de repuesto.

Tª área de trabajo: de -10 a 52 °C

Humedad ambiental: 0-80 %

Sonda: 40 cm, flexible

Certificaciones: EN14624:2012, SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913

Vacuómetro digital portátil para medir niveles de vacío durante la evacuación de instalaciones de climatización o refrigeración.

Gracias a su **sensor de última generación, conectividad y diseño compacto**, garantiza sistemas libres de humedad y aire residual.

Emplea **tecnología de termopila MEMS** para lecturas fiables y de alta calidad.

Pantalla LCD retroiluminada, fácil lectura incluso en condiciones de poca luz.

Compacto y robusto adecuado para uso en obra y en espacios reducidos.

Compatible con **App ROTHENBERGER** (iOS / Android), con funciones de análisis, visualización y creación de informes.

Registro de datos en tiempo real durante la evacuación, directamente en un smartphone.

Batería de litio integrada recargable

Presión área de trabajo: 27,5 bar

Tª área de trabajo: de -10 a 50 °C

Área de prueba: 1-19.000 Micron

Pantalla de presión: Micron, mTorr, inHG, Pa, Torr, KPa, mbar, psia

Conexiones adaptador para botella 1/4" SAE

sector de la climatización y refrigeración

Los nuevos productos ROTHENBERGER combinan tecnología avanzada, conectividad y un diseño ergonómico y robusto, adaptado al uso intensivo en obra. Con estas herramientas, el profesional no solo mejora la precisión y la seguridad de sus intervenciones, sino que también puede documentar y analizar los datos en tiempo real, cumpliendo con los estándares actuales de calidad y trazabilidad en mantenimiento e instalación.

Gran capacidad

150 kg

ROSCALE 150

Báscula de refrigerante

No. 1000005062 299,00 €



Báscula digital para refrigerantes pensada para cargas y evacuaciones precisas en instalaciones de climatización, refrigeración y bombas de calor.

Ofrece un **amplio rango de pesaje y conectividad**, lo que facilita el control exacto de la cantidad de gas aplicado o recuperado.

Alta resolución y precisión, compatible con todos los refrigerantes del mercado.

Modos de visualización seleccionables: kg, lbs, oz.

Carcasa de robusta con superficie engomada antideslicante, apta para obra y taller.

Compatible con **App ROTHENBERGER** (iOS / Android) para una visualización y control directo.

Modo de espera automático cuando la App está inactiva, para un ahorro de batería.

Incluye maleta de transporte para proteger durante el traslado.

Rango de pesaje: 0-150kg

Tipo de baterías: 5 pilas, no recargables

Resolución: 5g

**Conectividad
inteligente**

ROCOOL MINI

Manómetro digital

No. 1000005060 199,00€



Manómetro digital compacto diseñado para medir presiones en instalaciones de climatización y refrigeración durante la puesta en marcha, mantenimiento o diagnóstico.

La **conectividad y su diseño robusto** lo convierte en un básico para el profesional que busca **precisión y control de los datos**.

Pantalla LCD, alta resolución y brillo para una fácil lectura.

Diseño robusto: carcasa resistente y estanca con gancho reforzado, protección frente a golpes.

Compatible con **App ROTHENBERGER** (iOS / Android) monitorización y registro de datos automático desde el smartphone.

Funciones de exportación a Excel/PDF, para creación de informes y seguimiento.

Presión área de trabajo: de -1 a 55 bar (equivalente a 800 psi)

Tª área de trabajo: de -10 a 50 °C

Precisión: 1 %

Conexión: 1/4" SAE

Tipo de baterías: 2 pilas, no recargables

EASY PACK R32

Kit completo para realizar el vacío de gases refrigerantes.



R410A R32

No.

EASY PACK R32 1000002562 565,00 €

Incluyen: bomba de vacío ROAIRVAC R32 - 42 l/min, grupo manométrico 4 vías, manguera de vacío "Estándar" 3/8"SAE, 3 mangueras de presión 5/16"SAE, abocinador excéntrico 1/8"-3/4"y adaptador 3/8" SAE M - 1/4" SAE F en maleta TRENDY.

Set ROCADDY 120 Digital

Conjunto universal para evacuación y carga.



R410A R22 R134a R407C R404A R507 R32

No.

ROCADDY 120 Digital 1000002561 1.970,00 €

Incluyen: bomba de vacío ROAIRVAC R32 1.5 - 42 l/min, 2 conectores 3/8"SAE F - 1/4"SAE M y 5/16"SAE M - 1/4"SAE F, manómetro digital ROCOOL 600 con pinza de temperatura, 3 mangueras (1,5 m) serie "PLUS" 1/4"SAE, báscula ROSCALE 120 kg, 2 adaptadores con llave 5/16" SAE y 1/4" SAE, conexión 5/16" interna-1/4" externa, cortatubos TC 722 PRO y TC 735.

Grupos manométricos Ø 80 mm

Clase / norma: 1.6 / EN-8371. Escalas bar/psi y °C

Los set incluyen: grupo manométrico Ø 80 mm, 3 mangueras de 1,5 m de alta presión en maleta.



R22 R134a R407C R404A

No.

Grupos manométricos 2 vías 170501 133,00 €

Set 2 vías, mangueras "Estándar" 170600 193,00 €

R410A R32

Grupos manométricos 2 vías 1000001426 133,00 €

Set 2 vías, mangueras "Estándar" 170607 241,00 €

Set 4 vías, mangueras "Estándar" 170606 260,00 €

Set 4 vías, mangueras "Plus" 170608 289,00 €


Mangueras

Presión de trabajo: 60 bar

Presión de ruptura: 300 bar



Serie "Estándar"



Serie "PLUS"



R22 R134a R407C R404A

No.

3 mangueras "Estándar", 1/4" SAE 1500000024 45,00 €

3 mangueras "Plus", 1/4" SAE 1500000028 155,00 €

R410A R32

3 mangueras "Estándar", 5/16" SAE 1500000026 45,00 €

3 mangueras "Plus", 5/16" SAE 1500000030 162,00 €

Set de llaves dinamométricas

6 cabezales: 17-22-24-26-27-29 mm para conexiones roscadas de tubos de 1/4"-3/8"-1/2"-5/16" según DIN EN 378: 2008-06.

Capacidad:
10 - 70 Nm



No.

Set de llaves dinamométricas 175001 128,00 €

Conexión de tubo y adaptadores



No. 170950,
No. 1500003381



No. 01700RD



No. 173204,
No. 173205

No.

Adaptador botella 1/4" con llave 173205 39,00 €

Adaptador botella 5/16" con llave 173204 39,00 €

Adaptador botella W21,8 x 1/4" SAE M 170950 26,00 €

Adaptador botella W21,8 Izq x 1/4" SAE M para R32 1500003381 26,00 €

Adaptador 1/2" Izq x 5/16" M para R32 173206 24,00 €

Adaptador 1/4" SAE M - 3/8" SAE F 89501 12,00 €

Adaptador 3/8" SAE M - 1/4" SAE F 89503 12,00 €

Adaptador 5/16" SAE M - 1/4" SAE F 170016 10,00 €

Reducción 1/4" SAE M - 5/16" H 01700RD 15,00 €

Bombas de vacío de dos tiempos para evacuación (DIN 8975)

Para uso en circuitos con refrigerantes clase A1, A2L y A2. Equipadas con conexiones (1/4"-5/16" SAE) y (1/4"-3/8" SAE) y bote de 1 l. de aceite mineral.



ROAIRVAC R32



ROAIRVAC R32 3.0

ROAIRVAC R32 6.0

ROAIRVAC R32 9.0

ROAIRVAC R32 1.5

ROAIRVAC R32 CL



Bomba a batería.

Incluyen:
batería 18V/8 Ah,
cargador y cubo
ROBUCKET.



ROAIRVAC R32 CL 2.0 / ROAIRVAC R32 CL 5.0

	Velocidad		Capacidad sistema	Motor	230 V-No.	CAS-No.
ROAIRVAC R32	1.5 CFM	42 l/min	< 24 kW	190 W	1000002399	342,00 €
ROAIRVAC R32	3.0 CFM	85 l/min	< 74 kW	250 W	1000002713	399,00 €
ROAIRVAC R32	6.0 CFM	170 l/min	< 123 kW	550 W	1000001231	464,00 €
ROAIRVAC R32	9.0 CFM	255 l/min	< 124 kW	750 W	1000002714	585,00 €
ROAIRVAC R32 CL	2.0 CFM	57 l/min	< 40 kW	185 W		1000003230736,00 €
ROAIRVAC R32 CL	5.0 CFM	142 l/min	< 100 kW	550 W		1000003233859,00 €

Recuperador ROREC PRO A3

Unidad de recuperación de refrigerantes, incluidos inflamables con gran capacidad de extracción.



Certificado ATEX:

Apto para refrigerantes de las clases A1, A2L, A2 y A3 (por ejemplo R290).



Certificado ATEX

Más info:



ROREC PRO A3

Consulta
precio

No.

1500004451

SANIFRESH

Espray de limpieza y desinfección.

- **Mantiene las unidades limpias**, ayuda a prevenir la acumulación de polvo, ácaros, bacterias y esporas de manera fácil y sencilla.
- **Elimina olores** desagradables, con agradable olor a menta.

No.

12 botes **85800** **144,00 €**

El bote sale
a 12 €



Aceite mineral

Aceite mineral para la lubricación de bombas de vacío. Botella de 1 l.

No.

169200 **24,00 €**



Abocinador ROFLARE REVOLVER

Abocinados de 45° en tubos de cobre de Ø 6 -18 mm y 1/4 - 3/4".

EN 14276-2
JIS B8607:2008



No.

ROFLARE REVOLVER	1000000223	288,00 €
ROFLARE REVOLVER con cortatubos Ø 3-42 mm	1000000231	335,00 €

Abocinador excéntrico

Produce abocinados de precisión simples de 45° en tubos de cobre Ø 6 - 18 mm (1/8 - 3/4").



No.

6-18 mm (1/8 - 3/4")	222401	278,00 €
1/8 - 3/4"	222402	214,00 €

Sistemas de climatización por agua

Los **sistemas de climatización por agua** son instalaciones que utilizan el **agua como medio para transportar energía térmica**, ya sea para calefacción o refrigeración, en edificios residenciales, comerciales o industriales. Aprovechan la **alta capacidad calorífica del agua**, lo que permite un **mayor confort térmico, eficiencia energética y menor consumo**.

Entre ellos se encuentran:

- Sistemas de calefacción por **suelo radiante** (agua caliente y fría que circula por tuberías bajo el pavimento).
- Sistemas de **fan-coils**, que intercambian calor entre el agua y el aire ambiente.
- Sistemas de calefacción por **radiadores**.
- **Redes de climatización centralizadas** (district heating/cooling), utilizadas en grandes edificaciones o complejos urbanos.



Limpieza y mantenimiento

Los **sistemas de climatización por agua acumulan impurezas y sedimentos en su interior**. Estos residuos provienen principalmente de la corrosión de los metales, la precipitación de sales minerales (como la cal) y la formación de lodos o bacterias dentro de las tuberías y componentes del circuito.

Sin una limpieza y mantenimiento adecuados, estas impurezas **pueden provocar múltiples problemas**:

✗ **Pérdida de eficiencia energética:** Los depósitos de cal y óxido reducen la transferencia de calor entre el agua y los emisores (radiadores, suelo radiante, etc.), lo que obliga al sistema a trabajar más tiempo y consumir más energía.

✗ **Obstrucciones y circulación deficiente:** Los lodos o incrustaciones pueden bloquear parcial o

totalmente las tuberías, válvulas o intercambiadores, provocando zonas frías y un funcionamiento irregular.

✗ **Ruidos y vibraciones:** La acumulación de aire o residuos en el circuito puede generar ruidos molestos en las tuberías o los radiadores, afectando al confort de los usuarios.

✗ **Corrosión interna y averías prematuras:** La falta de limpieza favorece la corrosión de los materiales metálicos, lo que reduce la vida útil de los componentes y puede originar fugas o fallos graves en el sistema.

✗ **Contaminación bacteriana y malos olores:** En circuitos con agua estancada o mal tratada pueden proliferar microorganismos, afectando la calidad del aire y el bienestar de los ocupantes.

Soluciones ROTHENBERGER

ROTHENBERGER cuenta con equipos y productos para la limpieza, desincrustación, desenlodado y llenado de agua de los sistemas de climatización por agua, contribuyendo a:

- ✓ **Reducir el consumo energético**, mayor sostenibilidad ambiental.
- ✓ **Prevenir averías costosas** y prolongar la vida útil de las instalaciones.
- ✓ **Mejorar el confort térmico**.



Compresores de limpieza por barrido

Limpieza mediante **impulsos de aire y agua**, eliminando de forma rápida y eficiente residuos, lodos, incrustaciones y partículas que afectan al rendimiento de las instalaciones hasta un **máximo de 100 m** de longitud. Sin necesidad de desmontar la instalación.

En el caso de instalaciones de **agua potable según EN806/DIN 1988-2**.

Función ROCLEAN. Permite realizar una limpieza y desinfección química. Necesario el inyector ROCLEAN y un regulador de presión (2 bar), que permiten introducir productos químicos de limpieza en el sistema de forma controlada.

Datos técnicos

Motor: 230V - 50Hz
Potencia: 1,5 kW
Conexión: DM 50 / 2"
Caudal máx.: 5 m/h
Presión máx. agua 7 bar
Presión máx. trabajo: 8 bar
Velocidad: 1.400 r.p.m



Consulta
precio

No.

ROPULS (sin función eDM, in documentación) **1000000146**

ROPULS eDM con inyector, regulador y 6 botes para limpieza de suelos radiantes **1000002826⁽¹⁾**

ROPULS

ROPULS eDM



App
ROTHENBERGER

	No.	
● Desinfectante sistema agua potable (6 botes)	1500000157	345,00 €
● Limpieza de sistemas de suelo radiante (6 botes)	1500000201	345,00 €
● Limpieza de sistemas de radiadores (6 botes)	1500000200	345,00 €
● Conservante (6 botes)	1500000202	345,00 €
ROCLEAN inyector, conexión GK	1000000190	160,00 €
Regulador de presión ROPULS ROCLEAN, conex. GK	1500000203	130,00 €
Extensión de mango	1500003517	86,00 €

Cartuchos de desmineralización PURE H₂O

Para **circuitos cerrados de agua** en sistemas de calefacción o refrigeración, instalaciones nuevas o en tareas de mantenimiento.

Una **correcta calidad del agua de llenado** prolonga la vida útil de los sistemas y asegura su correcto funcionamiento.

Indicado para el llenado de sistemas de calefacción de acuerdo a las directrices de las normas **UNE 112076 y VDI 2035**.

Descalcifican,
mejoran la conductividad
y regulan el pH del agua
de llenado



Vídeo:



YouTube

	No.	
Tamaño S, max. 2.000 l.	1500004290	138,00 €
Tamaño M, max. 4.000 l.	1500004322	159,00 €
Tamaño L, max. 7.000 l.	1500004325	211,00 €
Tamaño S + soporte pared y manguera de llenado	1500004350	172,00 €

Pack bomba desincrustante ROCAL 20

Elimina rápidamente las incrustaciones de los intercambiadores de calor, tuberías de agua, tanques de agua, sistemas de calefacción y refrigeración.

Conexión: R1/2"
Tanque: 15 l
Tensión: 230V / 50 Hz
Potencia: 150 W
Caudal: 40 l/min
Altura máx.: 10 m.
Tª trabajo: hasta 50° C



No.

ROCAL 20, desincrustante 5 l y neutralizante 1 kg	851P01200	818,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 5 kg.	61105	39,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 10 kg.	61106	68,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 25 kg.	1500000914	143,00 €
Neutralizante 1 kg. ⁽¹⁾	61115	24,00 €

⁽¹⁾ Neutralizante en polvo, necesario usar después de utilizar ROCAL Acid Multi o ROCAL Acid Plus

ROSOLAR PUMP PLUS

Bomba de gran potencia para el llenado rápido, aclarado efectivo y ventilación de instalaciones solares. Válida para el purgado de instalaciones.

Autoaspirante, permite trabajar en vacío con glicol.

Resistente, trabaja con **temperaturas hasta 100°C**.

Motor: 230V
Depósito: 30 l
Manguera: 3 m
Conexión: 1/2"

Limpieza ROSOLAR PUMP:
llenado y desenlodado
de circuitos con una sola
máquina.



Consulta
precio


No.

ROSOLAR PUMP PLUS con bomba de hélice **1500000136**

ROTHENBERGER, fabricante líder europeo en herramienta de mano



Procesos en ensamblaje. Planta de Kelkheim (Alemania)

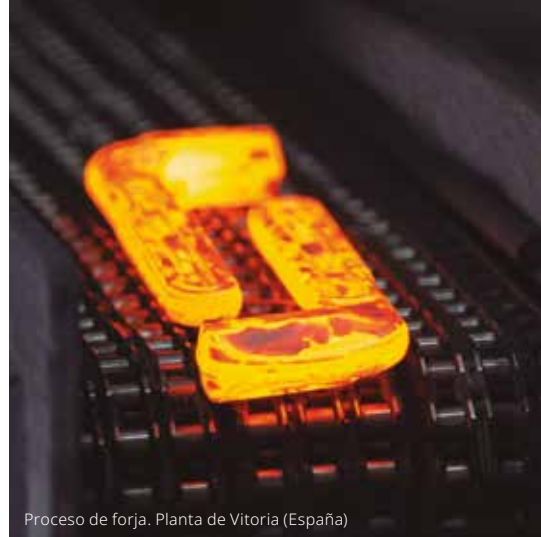

Proceso de forja. Planta de Vitoria (España)



Proceso de mecanizado. Planta de Abadiño (España)

Tenaza de ajuste rápido ROFAST

Tenaza ajustable para atornillar, doblar, agarrar y apretar superficies delicadas. Combina la función de una llave ajustable en una tenaza.

Mordazas lisas y paralelas. Permite el agarre de superficies delicadas sin dañarlas.

Mordazas de plástico. Indicadas para materiales muy sensibles gracias a sus superficies de agarre suaves y lisas.

Agarre perfecto. Los dos modelos de mangos tiene un tacto suave y son antideslizantes.

3 pares de protectores de plástico incluidos, evitan el marcado de los tubos y accesorios con superficies delicadas como los cromados.



Gran apertura de bocas:
tenaza 7" hasta 40 mm
tenaza 10" hasta 55 mm



ROFAST 1K- mango de plástico



ROFAST 2K - mango bi-material

	L (mm)	L (")	Ø (mm)	No.	
ROFAST mango 1K + 3 pares de mordaza de plástico	185	7	40	1000004325	62,00 €
ROFAST mango 1K + 3 pares de mordaza de plástico	260	10	55	1000004802	77,00 €
ROFAST mango 2K + 3 pares de mordaza de plástico	185	7	40	1000004710	65,00 €
ROFAST mango 2K + 3 pares de mordaza de plástico	260	10	55	1000004810	79,00 €



Tenazas autoajustables ROGRIP M

Provista de corredera con 10 posiciones de ajuste para un trabajo variable.



ROGRIP M - 1K - mango de plástico

	L (mm)	L (")	Ø (mm)	No.	
ROGRIP M 1K	180	7	35	1000002697	23,00 €
ROGRIP M 1K	250	10	60	1000002699	29,00 €
ROGRIP M 2K	180	7	35	1000002698	25,00 €
ROGRIP M 2K	250	10	60	1000002700	30,00 €

Tenazas autoajustables ROGRIP F

Equipada con el sistema de bloqueo de seguridad que impide la apertura involuntaria y permite una rápida regulación.

Con 18 posiciones de ajuste.



ROGRIP F - 2K - mango bi-material

	L (mm)	L (")	Ø (mm)	No.	
ROGRIP F 1K	180	7	35	1000002701	29,00 €
ROGRIP F 1K	250	10	60	1000002704	33,00 €
ROGRIP F 2K	180	7	35	1000002702	30,00 €
ROGRIP F 2K	250	10	60	1000002705	34,00 €

Llaves de aluminio ALUDUR

Llave de alta resistencia para tareas de instalación y mantenimiento de tuberías. Fabricada con **materiales duraderos y resistentes** a la corrosión, ofrece un **agarre firme y preciso**.

Mango monoblock fabricado en aleación de aluminio ultraligero templado.

Fabricadas de acuerdo con normas **USA GGG-W-651 Tipo II Clase B**



Llave ligera y resistente

	Ø (mm)	Ø (")	No.	
ALUDUR	48	1.1/2	70159	56,00 €
ALUDUR	60	2	70160	61,00 €
ALUDUR	73	2.1/2	70161	83,00 €
ALUDUR	89	3	70162	148,00 €
ALUDUR	141	5	70163	291,00 €
ALUDUR	168	6	70168	592,00 €
ALUDUR	203	8	70169	755,00 €

Llave ajustable de gran apertura

Robusta, fabricada en acero cromo vanadio. Gran apertura y ajuste rápido. Compacta y ligera.



	L (")	Ø (")	Ø (mm)	No.	
Llave ajustable	6	34	1.3/8	1500001509	39,00 €
Llave ajustable	8	39	1.1/2	1500001510	44,00 €

Set de niveles ROCHECK

Conjunto con niveles de ángulo (L=90 mm - rosca 1/2" y 3/8"), nivel para distancias estándares y regla flexible (2 m) en maleta.



¡Ajuste exacto!



	No.	
Set ROCHECK	1000004797	175,00 €

Tornillo de banco 1/8" - 4"



	No.	
Tornillo de banco	70711	345,00 €

Mordaza de cadena 4"



	No.	
Mordaza	400020000	199,00 €

Banco de trabajo con mordaza



	No.	
Banco de trabajo	70752	459,00 €

Cortes limpios y sin rebabas aseguran una correcta instalación

Elegir la herramienta ROTHENBERGER idónea según el material del tubo, mejora la calidad del trabajo y prolonga la vida útil de la instalación.

Evita fallos en uniones soldadas o mecánicas y cumple con los estándares profesionales.



Cortatubos MINICUT II PRO

Para el corte de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

Cuchilla para Cu-Al:
4,8x5,9x18,5 mm / $\frac{1}{8}$ 2,5 mm



Ø 6-22 mm
(1/4"-7/8")



No.

MINICUT II PRO	70402	19,00 €
5 cuchillas Cu-Al.	070017D	23,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER 35 PRO

Para el corte de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

2 cuchillas para Cu-Al:
4,8x5,9x18,5 mm / $\frac{1}{8}$ 2,5 mm



Ø 6-35 mm
(1/4"-1.3/8")



No.

TUBE CUTTER 35 PRO	70027	49,00 €
5 cuchillas Cu-Al	070017D	23,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER 30 PRO INOX

Para el corte de tubos de inoxidable.

2 cuchillas para Inox:
4,8x5,9x18,5 mm / $\frac{1}{8}$ 2,5 mm



Ø 3-30 mm
(1/8"-1.1/4")



No.

TUBE CUTTER 30 PRO INOX	71085	22,00 €
5 cuchillas Inox	070056D	44,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER INOX

Para el corte de tubos de inoxidable.

Cuchilla para Inox:
5x21x30 mm / $\frac{1}{8}$ 3,5 mm



Ø 6-60 mm
(1/4"-2.3/8")



No.

TUBE CUTTER INOX	70340	164,00 €
2 cuchillas Inox	70341	26,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER 42 MSR

Para el corte de tubos de multicapa.

2 cuchillas para MSR:
4,8x5,9x19,3 mm / $\frac{1}{8}$ 4,0 mm



Ø 6-42 mm
(1/4"-1.5/8")



No.

TUBE CUTTER 42 MSR	70109	65,00 €
--------------------	-------	---------

Cortatubos TUBE CUTTER PL Automático

Para el corte de tubos de plástico PP, PE, PEX, PB, PVDF y tuberías de drenaje con aislamiento acústico.



Cuchilla para plástico TC 67 PL
4,8x5,9x23,6 mm / $\frac{1}{8}$ 7 mm

Cuchilla para plástico TC 125 PL
8x13x40 mm / $\frac{1}{8}$ 13 mm

Cuchilla para plástico TC 168 PL
8x11x45 mm / $\frac{1}{8}$ 16 mm



No.

TUBE CUTTER 67 PL Auto. Ø 6-67 mm	70031	137,00 €
TUBE CUTTER 125 PL Auto. Ø 50-125 mm	70032	234,00 €
TUBE CUTTER 168 PL Auto. Ø 110-168 mm	70033	299,00 €

Tijeras ROCUT 26 MSR

Para el corte de tubos multicapa y plástico.


Ø 26 mm (1")

No.

ROCUT 26 MSR	1000004324	59,00 €
--------------	-------------------	----------------

Tijeras ROCUT 42 TWIN CUT

Para el corte de tubos de plástico.


Ø 20 y 42 mm

No.

ROCUT 42 TWIN CUT	1000003011	99,00 €
-------------------	-------------------	----------------

Tijeras ROCUT 42 TC

 Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 42 mm (1.5/8")

No.

ROCUT 42 TC	52000	72,00 €
-------------	--------------	----------------

Tijeras ROCUT 50 TC

 Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 50 mm (2")

No.

ROCUT 50 TC	52010	103,00 €
-------------	--------------	-----------------

Tijeras ROCUT 63 TC

 Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 63 mm (2.1/2")

No.

ROCUT 63 TC	52030	149,00 €
-------------	--------------	-----------------

Biseladora
Ø 32 - 160 mm

No.

	55051	330,00 €
--	--------------	-----------------


Escariador universal

Interno y externo Ø 10-54 mm



No. 11045



No. 1500000236

No.

Escariador	1500000236	103,00 €
Adaptador	11045	97,00 €

Escariador HSS

UNIGRAT (1 cuchilla)



GRATFIX HSS (3 cuchillas)


No.

UNIGRAT	21660	26,00 €
GRATFIX HSS	21651	31,00 €

ROCALIBER S&L

 Calibrador y escariador interno.
Mango con carraca ergonómico.

 ROCALIBER S
16x2 / 20x2 /
26x3 (25x2,5) /
32x3

 ROCALIBER L
40x3,5 / 50x4
/ 63x4,5

No.

ROCALIBER S	1000004482	56,00 €
ROCALIBER L	1000004583	164,00 €

Muelles curvatubos internos MSR


Anillo de agarre



Cono de entrada

No

Muelle curvatubos 10 x 16 mm	25443	18,00 €
Muelle curvatubos 13,5 x 20 mm	25445	20,00 €
Muelle curvatubos 19 x 25/26 mm	25446	22,00 €

Enderezador ROSTRAIGHT MSR

Permite alinear tubos multicapa Ø 14 - 26 mm

Uso en obra con desenrolladores estándar o en bancos de trabajo junto con el soporte.


No

Enderezador ROSTRAIGHT MSR	1000004936	259,00 €
Soporte para ROSTRAIGHT MSR	1000004937	69,00 €

Brocas de diamante DX High Speed Dry para perforación en seco

Gran rendimiento

Idóneas para la perforación en seco en el sector de refrigeración y aire acondicionado.

Adaptador roscado: 1.1/4" UNC y G 1/2"

Segmentos 3D-Diamatrix: Los diamantes de la broca son tridimensionales y dispuestos simétricamente, aumenta la vida útil de la broca y garantiza un menor esfuerzo en la perforación.

Altura de segmentos: 10 mm.

¡Disponibles brocas desde Ø 32 mm hasta Ø 205 mm!
Consulta en tu distribuidor de confianza



Vídeo:



YouTube



Conexión 1,1/4" UNC.

Longitud efectiva 330 mm

No.

Ø 52 mm	1500004056	157,00 €
Ø 62 mm	1500004058	174,00 €
Ø 68 mm	1500004059	184,00 €
Ø 92 mm	1500004062	228,00 €
Ø 102 mm	1500004100	226,00 €
Ø 112 mm	1500004064	256,00 €
Ø 127 mm	1500004066	308,00 €
Ø 132 mm	1500004067	328,00 €

Conexión G 1/2".

Longitud efectiva 150 mm

No.

Ø 52 mm	1500004082	157,00 €
Ø 62 mm	1500004084	174,00 €
Ø 68 mm	1500004085	185,00 €
Ø 92 mm	1500004088	216,00 €
Ø 102 mm	1500004089	236,00 €
Ø 112 mm	1500004091	256,00 €
Ø 127 mm	1500004093	324,00 €
Ø 132 mm	1500004094	329,00 €

Motor RODIADRILL 1800 DRYC



Potencia entrada: 2.500 W.
Potencia salida: 1.800 W.
Rango: Ø 32-202 mm.

Consulta
precio

No.

RODIADRILL 1800 DRYC

FF40185

Aspirador RODIA DW CLEANER M

Potencia de succión constante.
Función de limpieza automática del filtro.

Nivel ruido: 69 dB(A)
Potencia: 1.600 W.
Manguera de succión: 5 m.



Consulta
precio

No.

RODIA DW CLEANER M

1000003978

Sierra a batería PIPECUT MINI

Sierra transformable en sierra circular, sierra de incisión o ingletadora para múltiples aplicaciones.

- Tubos de plástico, acero, hierro o acero inoxidable hasta Ø 110 mm.
- Varilla roscada, paneles, chapa de acero, aluminio o inox y perfiles de montaje hasta 42 mm.

Velocidad: 4.150 r.p.m.
Disco: Ø 20 mm.

CAS-No.

Sierra PIPECUT MINI 1000003398 1.879,00 €

Incluye: disco de corte DURACUT (plástico/metal), soporte de tubo, riel de corte transversal, batería 4.0 Ah/18V y cargador en maleta ROCASE.

¡Motor sin escobillas!



Vídeo:



YouTube



Corte de tubos



Empleo como sierra circular



Corte de varilla

Curvadora electroportátil a batería ROBEND 4000 E

Curvado sin cables, potente y preciso

Para el curvado en frío hasta 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2" - 1.3/8").

Ideal para el curvado en obras

sin dependencia de suministro eléctrico en instalaciones nuevas sanitarias y de calefacción o en tareas de mantenimiento.

El ajuste del ángulo de curvado 0-180°

permite realizar curvas en serie.

Paro automático de la máquina

al conseguir el ángulo prefijado.

Sin mantenimiento, motor sin escobillas.

Voltaje: 18 V

Potencia: 1.010 W



	AMPSHARE-NO.	CAS-NO.	
Conjunto ROBEND 4000 E 15 - 18 - 22 - 28 mm	1000004191	1000003392	2.175,00 €
Conjunto ROBEND 4000 E 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8"	1000004193	1000003394	2.305,00 €

Incluyen: ROBEND 4000 E con eje de patín, hormas y patines, trípode, batería 4.0Ah/18V, cargador en maleta ROCASE.

Curvadora electroportátil ROBEND 4000

Curvado potente y preciso

Para el curvado en frío hasta 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2" - 1.3/8").

Ideal para el curvado en taller o en obras

en instalaciones nuevas sanitarias y de calefacción o en tareas de mantenimiento.

El ajuste del ángulo de curvado 0-180°

permite realizar curvas en serie.

Paro automático de la máquina

al conseguir el ángulo prefijado.

Voltaje: 230 V

Potencia: 1.010 W



	No.	
Conjunto ROBEND 4000 15 - 18 - 22 - 28 mm	1000001550	2.059,00 €
Conjunto ROBEND 4000 16 - 20 - 25 - 32 mm	1000001536*	1.993,00 €
Conjunto ROBEND 4000 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8"	1000001546	2.350,00 €

Incluyen: ROBEND 4000 con eje de patín, hormas y patines en maleta de plástico. (No incluyen trípode).

*Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Curvadora manual ROBULL E

Sistema de curvado para aplicaciones de fontanería, instalaciones sanitarias y calefacción, para trabajar tanto en taller como en obra gracias a su fácil portabilidad.

Para un curvado hidráulico de precisión en frío

hasta 90° de tubos acero al carbono con diámetro Ø 3/8"-2".

Gracias a la fuerza del pistón de **150 kN** y su alta calidad. Trabajo eficaz.

Aplicable en tubería de acero normalizada EN 10255 serie media y pesada Ø 3/8" - 2".

	No.	
Placa única, radio corto	057966X	2.903,00 €
Placa doble, radio corto	057961X	3.239,00 €
Trípode	58182	315,00 €

Incluyen: ROBULL E, juego de hormas en radio corto 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", placa doble (superior abatible) o única y diábolos en cofre metálico.



Trípode No. 58182, no incluido

Terraja manual SUPER CUT

Para realizar uniones roscadas precisas y fiables. Funcionamiento fácil en lugares de difícil acceso gracias al maneral acodado. Ajuste rápido de la carraca, la dirección de la carraca se puede bloquear.



Líderes en fabricación de terrajas y peines.



SUPER CUT, permite el trabajo en obra.

No.

1/2" - 3/4" - 1"	070780X	220,00 €
1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	070781X	246,00 €
1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	070892X	586,00 €

Aceite de roscado

RONOL SYN sintético.

Spray 600 ml

Desarrollado y aprobado para instalaciones de agua potable.

RONOL mineral.

Garrafa 5 l

Para el roscado de todo tipo de materiales, incluido acero inoxidable.

No.

Sintético 600 ml	65013	21,00 €
Mineral 5 l	65010	50,00 €



Soporte para tubos 6"

Altura ajustable de 780 a 1.200 mm.

No.

56047 321,00 €



Roscadora electroportátil a batería SUPERTRONIC 2000 E

Para realizar rápidamente y sin esfuerzos, uniones roscadas precisas y fiables.

Capacidad: Ø 1/4" - 2".



Voltaje: 18 V
Potencia: 1.010 W
Velocidades:
- roscado: 15 - 25 r.p.m.
- retroceso: 60 r.p.m.



¡Motor sin escobillas!

AMPShare-No. CAS-No.

SUPERTRONIC 2000 E 1000004186 1000003389 1.894,00 €

Incluyen: fijatubos, adaptador ROFIX, cabezas de terraja BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", batería 4,0 Ah, 18 V, cargador en maleta ROCASE

Roscadora electroportátil SUPERTRONIC 2000

Para realizar rápidamente y sin esfuerzos, uniones roscadas precisas y fiables.

Capacidad: Ø 1/4" - 2".



Voltaje: 230 V
Potencia: 1.010 W
Velocidades:
- roscado: 15 - 25 r.p.m.
- retroceso: 60 r.p.m.



REGALO
Lámpara LED a batería

230 V-No.

SUPERTRONIC 2000 1000002302* 1.335,00 €

Incluye: cabezas de terraja 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", fijatubos, adaptador MONOBLOCK en maleta de plástico

*Promoción sujeta a cantidades.

Combina una roscadora electroportátil con un pack ranurado

Pack 1

Accesorio de ranurar ROGROOVER Ø 6" No. 56509

Banco de trabajo No. 70751

Soporte tubos - 6" No. 56047



Consulta precios especiales a tu distribuidor

Pack 2

Accesorio de ranurar ROGROOVER Ø 6" No. 56509

Tonillo de banco 1/8" - 2" No. 70710

Banco de trabajo No. 70696

Soporte tubos - 6" No. 56047



Consulta precios especiales a tu distribuidor

Rosadoras de bancada SUPERTRONIC 2 SE / 3 SE / 4 SE

Para un uso profesional en taller o en obra, reparaciones y servicios, construcción de canalizaciones o para instalaciones sanitarias y de calefacción.

2 platos de centrado

Permiten una correcta alineación y fijación del tubo.

Guía a ambos lados,

Guiado preciso de la terraja.

Escariador de 3 hojas de corte

trabajo sin rebabas.

Consulta precios especiales a tu distribuidor



SUPERTRONIC 2 SE No. 1500004023

Capacidad: Ø 1/2 - 2"
Potencia: 1150 W
Velocidad: 40 r.p.m.
Peso con terrajas: 68,5 kg
Dimensiones (mm): 535 x 430 x 340



SUPERTRONIC 3 SE No. 56255

Capacidad: Ø 1/2 - 3"
Potencia: 1700 W
Velocidad: 33 r.p.m.
Peso con terrajas: 100 kg
Dimensiones (mm): 650 x 480 x 420

SUPERTRONIC 4 SE No. 56465

Capacidad: Ø 1/2 - 4"
Potencia: 1750 W
Velocidad: 22 / 50 r.p.m.
Peso con terrajas: 120 kg
Dimensiones (mm): 750 x 540 x 480



SUPERTRONIC 4 SE
No. 56465

Accesorio de ranurado ROGROOVER

Para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas de Ø 1-6" (33-150 mm).

Mecanismo ajustable de control fino para obtener una profundidad de ranura constante.



	No.	
ROGROOVER para SUPERTRONIC 2S y REX 2"	56505	1.600,00 €
ROGROOVER para SUPERTRONIC 3S y REX 3"	56506	1.600,00 €
ROGROOVER para SUPERTRONIC 4S	56507	1.600,00 €
ROGROOVER 6" para SUPERTRONIC 2000	56509	1.600,00 €
Rodillo y eje de ranurado 1"	56521	449,00 €
Rodillo y eje de ranurado 1.1/4-1.1/2"	56522	449,00 €
Rodillo y eje de ranurado 2-6"	56523	449,00 €

Incluye: accesorio de ranurado ROGROOVER, llaves Allen 5 y 6, llave de carraca 1/2" y cinta métrica para ranurado.

Accesorio de ranurado ROLL GROOVER

Para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas de Ø 2"-12" (33-324 mm).

Mecanismo ajustable de control fino para obtener una profundidad de ranura constante.



	No.	Consulta precio
ROLL GROOVER 2"-6"	1000000212	
Rodillo para ROLL GROOVER 1"	1000000720	378,00 €
Rodillo para ROLL GROOVER 1.1/4"-1.1/2"	1000000721	378,00 €
Rodillo para ROLL GROOVER 4"-6" SCH40	1000000722	492,00 €
Rodillo para ROLL GROOVER 8"-12"	1000000723	492,00 €



ROMAX Compact III

Máquina de prensar inteligente.

Mayor rendimiento.

19 kN

hasta
Ø 40 mm
plástico/MSR

hasta
Ø 35 mm
metal/INOX

3 segundos

Más info:



Conexión
Bluetooth®

Control automático del ciclo de prensado

El pistón retrocede al alcanzar la fuerza de prensado necesaria.

Diseño equilibrado

Peso y tamaño optimizados para un mejor empleo de la máquina en el trabajo diario.

Giro de la mordaza 270°

Facilita su uso incluso en espacios reducidos.

Conexión Bluetooth®

Nuevas funciones con la App ROTHENBERGER. Trabajo más cómodo y rápido.



Longitud: 34 cm
Peso: 2,5 kg



AMPSHARE-No.

CAS-No.

ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25 mm U	1000004283	1000004281	1.429,00 €
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25 mm RFz	1000004293	1000004292	1.429,00 €
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25-32 mm U casquillos	1000004428	1000004427	1.470,00 €
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25-32 mm RFz casquillos	1000004430	1000004429	1.470,00 €

ROMAX 4000**Potente y robusta.****Un todoterreno perfecto.****32-34 kN**

hasta

Ø 108 mm
plástico/MSR

hasta

Ø 54 mm*
metal/INOX**5 segundos**

Más info:

**Control automático del ciclo de prensado**

El pistón retrocede al alcanzar la fuerza de prensado necesaria.

Forma de barra

Distribución del peso, perfectamente equilibrada para trabajar cómodamente.

Giro de la mordaza 270°

Facilita su uso incluso en espacios reducidos.

**AMPShare-No.****CAS-No.**

ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	16-20 25 mm U	1000004170	1000001926	1.735,00 €
ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	15-22-28 mm M	1000004174	1000001927	1.735,00 €
ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	16-20 26 mm TH	1000004169	1000001925	1.735,00 €

*Prensado en metal/INOX hasta Ø 54 mm con mordazas ROTHENBERGER. La ROMAX 4000 tiene una capacidad de prensado en metal/INOX hasta Ø 108 mm.

MÁQUINAS DE PRENSAR ELÉCTRICAS Y MORDAZAS DE PRENSAR

ROMAX 3000 AC

Para el prensado de accesorios de plástico/MSR hasta Ø 108 mm y metal hasta Ø 54 mm* con 32-34kN.

Tiempo de prensado 5 seg.



No.

ROMAX 3000 AC 1000001001 1.389,00 €

ROMAX AC ECO

Para el prensado de accesorios de plástico/MSR hasta Ø 108 mm y metal hasta Ø 54 mm* con 32-34kN.

Tiempo de prensado 5 seg.



No.

ROMAX AC ECO 15705 899,00 €

*Prensado en metal/INOX hasta Ø 54 mm con mordazas ROTHENBERGER. La ROMAX 3000 AC y ROMAX AC ECO tienen una capacidad de prensado en metal/INOX hasta Ø 108 mm.

Mordazas estándar



No.

U32	015317X	200,00 €
U40	015318X	289,00 €
U50	1000004927	299,00 €
M28	015105X	180,00 €
M35	015106X	180,00 €
TH32	015327X	200,00 €
TH40	015328X	289,00 €

Mordaza estándar de 3 elementos



No.

M42	1000001273	472,00 €
M54	1000001274	488,00 €
TH50	1000001810	544,00 €
TH63	1000001811	558,00 €

Mordaza estándar BS1 con aros M42 y M54



No.

1000001500 1.395,00 €

Mordaza estándar con collar



No.

U63	1000004931	599,00 €
U75	1000004932	799,00 €
TH63	1000004929	599,00 €
TH75	1000004930	799,00 €

Mordazas compact



No.

U32	015357X	200,00 €
U40	015358X	289,00 €
TH32	015393X	200,00 €
TH40	015401X	289,00 €
RFz32	015183X	200,00 €

Mordaza compact para casquillos intercambiables



No.

Mordaza para casquillos intercambiables	1000002134	315,00 €
Set casquillos U 16-20-25-32 sin mordaza	14869	360,00 €
Set casquillos RFz 16-20-25-32 sin mordaza	14849	360,00 €

Mordazas y aros

Facilitan el trabajo en lugares estrechos, de difícil acceso.



No. 1000003590



No. 1000003589

No.

Mordaza estándar sin aros	1000003589	118,00 €
Mordaza compact sin aros	1000003590	109,00 €
Set aros U 16-20-25-32 sin mordaza	1000003976	399,00 €
Set aros M 15-22-28-35 sin mordaza	1000003973	399,00 €
Set aros TH 16-20-26-32 sin mordaza	1000003975	399,00 €
Set aros SV 15-18-22-28 sin mordaza	1000003974	399,00 €

	Rango de trabajo		Perfiles disponibles	»B« MaxiPro	Fuerza de prensado	Compatible
	plástico/MSR	metal /INOX				
Mordazas estándar						
	Ø 12 - 50 mm	Ø 12 -35 mm 1/4-1.1/8"	SV, M, TH, U, RFz, VP, HA, G, R, BE	✓	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Mordazas de 3 elementos						
	Ø 50 - 63 mm	Ø 42 - 54 mm	M, TH, U	✗	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Aros estándar						
	✗	Ø 42 - 54 mm 1.3/8"	M, SV	✓	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Collares estándar						
	Ø 63 y 75 mm	✗	TH, U	✗	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Mordazas FlowFit estándar						
	Tubo tipo FlowFit 16 - 75 mm		✗	✗	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Mordazas compact						
	Ø 12 - 40 mm	Ø 12 - 35 mm 1/4-1.1/8"	SV, M, TH, U, RFz, G, R, VP, HA, BE	✓	19-21 kN	ROMAX Compact TT ROMAX Compact III
Mordazas compact con casquillos						
	Ø 12 - 32 mm	✗	TH, U, RFz, VP, CO	✗	19-21 kN	ROMAX Compact TT ROMAX Compact III
Mordazas FlowFit compact						
	Tubo tipo FlowFit 16 - 40 mm		✗	✗	19-21 kN	ROMAX Compact TT ROMAX Compact III
Aros						
	Ø 12 - 40 mm	Ø 12 - 35 mm 1/4" - 1.1/8"	M, SV, TH, U,	✓	19-21 kN 32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000 ROMAX Compact TT ROMAX Compact III



**Sistema de prensar
para instalaciones de
aire acondicionado
y refrigeración**

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

**19 kN
ROMAX
COMPACT III**

1.1/8"

**32-34 kN
ROMAX 4000**

**ROMAX Compact III
>B< Maxi Pro**



**ROMAX 4000
>B< Maxi Pro**



AMPShare-No.

CAS-No.

ROMAX Compact III >B< Maxi Pro con 8 mordazas compact 1/4"-1.1/8", batería 18V / 2.0 Ah, cargador y herramientas en dos maletas ROCASE

1000004287

1000004286 **1.775,00 €**

ROMAX 4000 >B< Maxi Pro con 8 mordazas estándar 1/4"-1.1/8", batería 18V / 2.0 Ah, cargador y herramientas en dos maletas ROCASE

1000004175

1000002945 **2.795,00 €**

Set mordazas >B< Maxi Pro



Mordaza para
ROMAX Compact III



Mordaza para
ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC
y ROMAX AC ECO



Set de herramientas: cortatubos,
escariador int./ext., escariador tipo
lápiz, limpiatubos, medidor de
profundidad y marcador.

No.

Set 4 mordazas compact 1/4"-5/8" >B< Maxi Pro

1000003580 **709,00 €**

Set 4 mordazas estándar 1/4"-5/8" >B< Maxi Pro

1000003581 **755,00 €**

Set 8 mordazas compact 1/4"-1.1/8" >B< Maxi Pro + set herramientas

1000001989 **1.399,00 €**

Set 8 mordazas estándar 1/4"-1.1/8" >B< Maxi Pro + set herramientas

1000002207 **1.589,00 €**



Pack SUPER-FIRE 4 US 1"

Incluye: **SUPER-FIRE 4 + 2 botellas GAS MAPP + 2 boquillas + 1 reflector + soporte** en maleta ROCASE.

**No.**

Pack SUPER-FIRE 4 US 1" **1000002694*** **232,00 €**

*Promoción sujeta a cantidades.

Boquillas para SUPER-FIRE 4

Reflector de llama
Boquilla de precisión (460 °C)
Boquilla de retráctilado (720 °C)

**No.**

Reflector de llama 65 mm / Ø 8-15 mm	31042	47,00 €
Reflector de llama 65 mm / Ø 15-22 mm	31043	47,00 €
Boquilla de precisión, Ø 15 mm, 460 °C	35455	44,00 €
Boquilla de retráctilado, Ø 24 mm, 720 °C	35459	102,00 €

ROFIRE 4 PIEZO 7/16"EU + botella Multigas 300

Soplete piezoeléctrico para **soldadura blanda hasta 22 mm y fuerte hasta Ø 15 mm**.
Quemador inoxidable.
Regulador de llama.

**No.**

ROFIRE 4 PIEZO 7/16"EU + botella Multigas 300 **1000002360** **66,00 €**

ROBAG POWER FIRE Compact US 1"

Incluye: **POWER FIRE Compact + 2 botellas GAS MAPP + 1 bolsa**

**No.**

POWER FIRE Compact + GAS MAPP US 1"	254800116	102,00 €
ROBAG POWER FIRE Compact US 1"	P02548116	138,00 €

SUPER-FIRE 2 US 1" + 2 botellas GAS MAPP

Soplete profesional piezoeléctrico para **soldadura blanda hasta Ø 35 mm y fuerte hasta Ø 22 mm**.

Bloqueo de llama.
Regulador de llama.

**No.**

SUPER-FIRE 2 US 1" + 2 botellas GAS MAPP **PR3564400** **164,00 €**

Soplete AIRPROP PLUS

Soplete a manguera a butano-propano para **soldadura blanda hasta 54 mm y fuerte hasta Ø 22 mm**.

**No.**

Soplete AIRPROP PLUS **P00508916** **112,00 €**

Incluye: mango con regulador, llama piloto y economizador, 2 m de manguera de alta presión, boquilla Airprop de 22 mm Ø y conexión salida W21,8.

Equipos de soldadura autógena portátil

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa, tubos y metales no férricos.

**No.**

ALLGAS Mobile Pro 7/16" EU	1000000558	385,00 €
ALLGAS Mobile Pro 1" US	1000000743	385,00 €

Incluyen: soplete ALLGAS, reguladores de oxígeno y gas (0 -2 bar), encendedor y piedras de repuesto, llave 32, 17, 13 y 8 mm, puntas de Ø 0,2-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 m, soporte para puntas, antirretorno de seguridad para gas, manguera de propano 2,5 m y botellas.



No. 1000000558

Alfombra ignífuga

Termorresistente hasta 700° por llama directa y escoria fundida e ignífuga hasta 840° C.

Dimensiones: 500 x 330 x 5 mm.

**No.**

Alfombra ignífuga **31050** **40,00 €**

Cartucho GAS MAPP US 1"US**No.**

GAS MAPP US 1"US **35698**

Cartucho GAS MAPP EU 7/16"EU**No.**

GAS MAPP EU 7/16"EU **035521-A**

Cartucho Multigas 300**No.**

Multigas 300 **035510-A**



NOVEDAD

ROCAM MINI HD con
Módulo 20/16 HD

Más info:

App
ROTHENBERGER

Inspección de tuberías

Una de las características más importantes en una red de tuberías es su capacidad del paso del agua. Esta capacidad se puede ver afectada por daños o atascos producidos por la acumulación de suciedad en las paredes (grasas, detergentes) o la obstrucción por diferentes materiales: tejidos, palos, hojas, etc.

En **ROTHENBERGER** ofrecemos la **solución completa para la inspección** a los profesionales del sector sanitario, la calefacción y aire acondicionado

para la localización y documentación. Nuestros **sistemas de inspección modulares a batería** permiten estudiar el problema mediante la captación de fotos, vídeos y creación de informes.

Numerosas funciones de documentación con informes de daños para su análisis **ahorran tiempo y garantizan un trabajo profesional con el cliente.**

Cámara	Módulo	Aplicación Ø int.	Cabeza de cámara autonivelante			Cable	Pantalla	Alimentación
			Ø		Luz-brillo			
ROSCOPE MINI	—	Espacios huecos	8,5 mm	180° digital	7 niveles	1,2 m/Ø 5,5 mm	2,5" LED	4 pilas AA
ROCAM MINI HD	TEC	Espacios huecos	17 mm	✓	4 LED	1,0 m/Ø 7,0 mm	7" Full HD	18 V
	20/16 HD	40-90 mm	20 mm		100 LUX	16 m/Ø 6,3 mm	7" Full HD	18 V
	25/22 HD	40-100 mm	25 mm	✓	4 LED - 125 LUX	22 m/Ø 7,0 mm	7" Full HD	18 V
ROCAM 4 PLUS	Cable 30 m	70-150 mm	30 mm	✓	10 LED - 175 LUX	30 m/Ø 7,0 mm	10,4" Full HD	18 V
		100-300 mm	40 mm	✓	36 LED - 666 LUX			
	Cable 65 m	70-150 mm	30 mm	✓	10 LED - 175 LUX	65 m/Ø 7,0 mm	10,4" Full HD	18 V
		100-300 mm	40 mm	✓	36 LED - 666 LUX			
	Mini módulo	40-100 mm	25 mm	✗	4 LED	16 m/Ø 5,5 mm	10,4" Full HD	18 V

Cámara de inspección ROSCOPE MINI

Cámara compacta de alta calidad en soporte robusto para la inspección rápida antes y después de las instalaciones. Con accesorio espejo e imán y 4 baterías AA en ROBOX.



No.

ROSCOPE MINI 1000002268 174,00 €



Accesorio espejo,
arco de 90 °.



Accesorio imán para
atrapar piezas de metal.



RO
CASE

Cámara ROCAM MINI HD

Sistema modular profesional de inspección con cámara de alta definición, para la visualización interna de tuberías, conductos y cavidades, indicado para instalaciones domésticas. Se trata de una solución modular, compacta y portátil, que facilita el diagnóstico de obstrucciones y daños, sin necesidad de abrir o desmontar la instalación.



• Módulo TEC

Módulo con con cabezal de cámara Ø 17 mm de alto rendimiento para la inspección de **espacios huecos y áreas de difícil acceso**.

• Módulo 20/16 HD

Módulo con cabezal de cámara Ø 20 mm de alto rendimiento para la inspección de tuberías Ø 40-90 mm con cable de 16 m.

• Módulo 25/22 HD

Módulo con cabezal de cámara Ø 25 mm de alto rendimiento para la inspección de tuberías Ø 40-100 mm con cable de 22 m.

• Guía de bola

Para el centrado de la cámara en la tubería.

• App ROTHENBERGER

Permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informes detallados que certifican la intervención realizada, indicado en trabajos donde se requiere trazabilidad o comprobación de la inspección.

 ¡Solicita demostración!
Consulta en tu distribuidor
de confianza.



Cámara ROCAM MINI HD
+ módulo TEC



Guía de bola



Cámara ROCAM mini HD
+ módulo 20/16 HD



Cámara ROCAM mini HD
+ módulo 25/22 HD

ROCAM mini HD + módulo 20/16 HD con guía de bola con batería y cargador
ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD con guía de bola con batería y cargador
ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD + módulo ROLOC PLUS HD con batería y cargador

AMPShare-No.

CAS-No.

1000005070 1000005076

1000004127 1000003922

1000004779 1000004775

Consulta
precios



Módulo TEC indicado para la inspección de espacios huecos y áreas de difícil acceso.



El módulo 20/16 HD permite inspecciones en tuberías pequeñas, como piscinas.



App ROTHENBERGER, permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informe

Cámara ROCAM 4 PLUS



Sistema modular profesional de inspección con cámara de alta definición, para la visualización interna de tuberías, conductos y cavidades, indicado para instalaciones domésticas e industriales con **Ø 70-150 mm (cabeza de cámara Ø 30 m)** y **100-300 mm (cabeza de cámara Ø 40 m)**. Se trata de una solución modular y portátil, que facilita el diagnóstico de obstrucciones y daños sin necesidad de abrir o desmontar la instalación.

• Mini módulo

Módulo con con cabezal de cámara Ø 25 mm de alto rendimiento para la ampliación del rango de trabajo **Ø 40-100 mm** con cable de 16 m / Ø 5,5 mm.

• Guía de ruedas

Accesorio para el guiado y centrado de la cámara dentro de la tubería.

• App ROTHENBERGER

Permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informes detallados que certifican la intervención realizada, indicado en trabajos donde se requiere trazabilidad o comprobación de la inspección.



¡Solicita demostración!
Consulta en tu distribuidor de confianza.

Más info:



ROCAM 4 PLUS
con cable de 30 m



ROCAM 4 PLUS
con cable de 65 m



Mini módulo



Guía con ruedas

Todos los conjuntos de ROCAM 4 PLUS incluyen: transmisor de localización, bola de guía, batería y cargador.

No.

ROCAM 4 PLUS con cable de 30 m, cabeza de cámara Ø 30 mm	1500002613	
ROCAM 4 PLUS con cable de 30 m, cabeza de cámara Ø 40 mm	1500002614	
ROCAM 4 PLUS con cable de 65 m, cabeza de cámara Ø 30 mm	1500002615	
ROCAM 4 PLUS con cable de 65 m, cabeza de cámara Ø 40 mm	1500002616	
Mini módulo	1500003296	
Guía con ruedas para Ø 150 - 200 mm	69118	560,00 €
Adaptador para cabeza de cámara Ø 30 mm para uso con los patines de ruedas	1000001836	130,00 €

**Consulta
precios**



Conexiones tarjeta SD, Micro-HDMI, Mini-USB protegidas.



App ROTHENBERGER, permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informe



Mini módulo, para tuberías Ø 40-100 mm, en maleta de plástico.

Módulo ROLOC PLUS HD

El módulo ROLOC PLUS HD junto con la cámara ROCAM mini HD localiza tuberías, sondas, cables y cabezales de cámara.



	AMPSHARE-NO.	CAS-NO.	
ROLOC PLUS HD sin batería ni cargador	1000004132	1000003962	1.388,00 €
ROLOC PLUS HD + ROCAM Mini HD sin batería ni cargador	1000004137	1000003964	1.930,00 €

NOVEDAD

ROINFRATECT

Cámara termográfica compacta para inspecciones de anomalías térmicas

Más info:



Cámara termográfica compacta de alta resolución para **inspecciones eficaces y rápidas de anomalías térmicas**

ROINFRATECT indicada para **revisiones, mantenimiento y localización de averías** en instalaciones de fontanería y calefacción, eléctricas, industriales y de refrigeración/climatización.

La efectividad de la cámara ROINFRATECT hace que la inversión en este equipo se vea recompensada de forma rápida.

¡Ahorra tiempo y dinero!

- **Gran calidad de imagen**
- **Ahorro de tiempo y trabajo**
Creación de imágenes visuales y térmicas simultáneamente que garantiza un trabajo y elaboración informes más rápida.
- **Pantalla táctil LCD de 3,5"**
Fácil manejo y gran calidad de visión.
- **Amplio rango de medición de temperatura**
De -20°C a +400°C.
- **Visión térmica clara y detallada**
Alta sensibilidad térmica <40mK y frecuencia de imagen de 25 HZ.
- **App ROTHENBERGER**
Comparte imágenes, crea informes para la documentación del problema y define los trabajos de reparación necesarios de una forma más rápida.



Diferentes modos de imagen y creación de imágenes visuales y térmicas a la vez.

	No
ROINFRATECT	1500005132 615,00 €

Detector ROLEAK Aqua 3 Plus

Dispositivo de detección acústico de fugas para sistemas de tuberías ampliando el ruido del flujo y facilitando la localización de las fugas.

Auriculares con conexión inalámbrica Bluetooth permite una transmisión de la señal para una mejor y más clara. También permite controlar manualmente el volumen.

Duración: aprox. 50 h
Peso: 300 g
Protección: IP41



No. 1500003535

No.

Detector ROLEAK	1500003533	1.196,00 €
Micrófono de suelo	1500003535	719,00 €

No. 1500003533 incluye: auriculares Bluetooth, adaptador de imán, 2 barras de extensión y adaptador de trípode en maleta ROCASE.



Geófono ROGEO

Detector acústico específico para valvulería y suelo, imbatible en la localización acústica de fugas en tuberías de agua sometidas a presión.



No.

ROGEO

*Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Consulta
precio

1500002751*

Analizador ROTEST ELECTRONIC 4

Detección de **todos los gases basados en CH₄**, en salas y fugas en tuberías.

Sensor con calibración automática de gas con tiempo de recuperación. 40-6400 ppm

Indicador LED y acústico.

Carcasa de goma, resistente a los golpes.

Sonda: 430 mm
Peso: 250 g.
Sensibilidad: 40-6400 ppm



No.

ROTEST ELECTRONIC 4

1000003199 559,00 €



Congelador de tuberías ROFROST Turbo II R290

Sistema de congelación para tubos de:
cobre (Ø 10-54 mm / 3/8"-2.1/8") y acero (Ø 1/4"-2").

Cambio al **refrigerante R290** más respetuoso con el medio ambiente.

Las abrazaderas de congelación compactas y el termómetro reducido permiten trabajar en espacios reducidos.

Pasta termoconductora.

Permite la congelación sin pulverización continua de la tubería. Evita la formación de bolsas de aire entre las pinzas de congelación y la tubería.

Rango amplio de aplicación. Se puede congelar una amplia gama de tamaños de tubería utilizando los insertos suministrados.

No.

ROFROST TURBO R290 - 1.1/4"	1500004195*	1.380,00 €
ROFROST TURBO R290 - 2"	1500004196*	1.585,00 €
Pasta conductora ROFROST	62291	21,00 €

***Incluyen:** 8 reductores y pasta conductora ROFROST.



SIN vaciar
el sistema



RP 50 Digital

Bomba de comprobación manual

Con función de documentación

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores hasta 30 bar.

Sensor digital.

Manómetro adicional.

Presión: 30 bar

Succión: 45 ml / carrera

Tanque: 12 l

Conexión: R 1/2"



Más info:



Creación de informes
y protocolos de
pruebas de presión.



No.
RP 50 Digital 1000004000 493,00 €

App
ROTHENBERGER

Bomba de comprobación TP 25

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores.

Presión: 25 bar

Succión: 16 ml / carrera

Tanque: 7 l

Conexión: R 1/2"



No.
TP 25 60250 230,00 €

Bomba de comprobación RP 50-S

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores.

Presión: 50 bar

Succión: 45 ml / carrera

Tanque: 12 l

Conexión: R 1/2"



No.
RP 50-S 60200 300,00 €

Bomba de comprobación eléctrica RP-PRO III

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores hasta 40 bar.
Con auto-cebado y llenado eléctrico.

Presión: 40 bar

Flujo: máx.6 ml/min

Conexión: R 1/2"

No.
RP-PRO III 61185 779,00 €



Hidrolimpiadora HD 13/100

Equipo para la limpieza a **alta presión de tuberías hasta Ø 150 mm.**

Tambor con **20 m de manguera** de alta calidad.

Ajuste continuo de la presión.

Alimentación CA, autocebado hasta 2 m.

Motor: 230V / 2.300 W
Velocidad: 1.400 r.p.m.
Máx. Ø: 150 mm
Presión máx.: 100 bar
Máx. longitud: 20 m.
Caudal: 13 l/min



	No.	Consulta precio
HD13/100	76020	
Tobera 5 orificios Ø 25 x 22 mm	76065	137,00 €
Tobera giratoria 45°, Ø 16 x 30 mm	77506	276,00 €

Muelles desatascadores

Para aplicaciones manuales en lavabos, baños, fregaderos.



	No.	
Ø 7 mm / 2 m	670020000	17,00 €
Ø 7 mm / 5 m	670050000	26,00 €

Espirales

Espiral de gran potencia de acero especial (DIN EN 10270-1) con barrena cónica integrada.



	No.	
Ø 8 mm / 7,5 m	72412	97,00 €
Ø 8 mm / 7,5 m con alma de acero	72413	103,00 €
Ø 10 mm / 7,5 m con alma de acero	72424	206,00 €
Ø 10 mm / 10 m	72422	123,00 €

Desatascadora ROPUMP SUPER PLUS

Para obstrucciones en lavabos, bañeras e inodoros, etc.

Mango ajustable y empuñadura ergonómica.



Adaptador ancho

Adaptador largo

	No.	
Con adaptador corto y largo	072070X	138,00 €
Con 3 adaptadores y bolsa	1000001762	149,00 €

Desatascadora ECO PUMP PRO

Desatascadora de aire comprimido para uso profesional con manómetro. Presión máxima: 5 bar.

3 funciones:

- Desatascar tuberías de desagüe en general.
- Inflar vasos de expansión de sistemas hidráulicos y calderas.
- Comprobar pequeños sistemas de agua, aire y gas.



	No.	
ECO PUMP PRO	1500004793	299,00 €

Desatascadora de espirales ROSPI H+E PLUS

Bloqueo tipo serpiente con barrena integrada.

Rango: Ø 20 - 50 mm



Toma hexagonal, para uso con taladro (no incluido).



	No.	
Con espiral Ø 8 mm - 7,5 m	72095	165,00 €
Con espiral Ø 10 mm - 10 m	72005	255,00 €

Desatascadora de espirales ROSPIMATIC CL

Embrague que facilita una parada suave del tambor.

Cambio de avance y retroceso sin detener la máquina ni cambiar el agarre.

Rango: Ø 20 - 50 mm



Toma hexagonal, para uso con taladro (no incluido).



	No.	
Con espiral Ø 8 mm - 7,5 m	1000002298	442,00 €

Desatascadora de espirales serie RODRUM

Con alimentación automática de la espiral. Alimentación y liberación de presión con mango único. Tambor intercambiable.

RODRUM S

Rango:

espiral Ø 10 mm: Ø 40-70 mm

espiral Ø 13 mm: Ø 70-100 mm

Potencia: 440 W

Velocidad: 300 r.p.m.



RODRUM VARIOCLEAN

Desatascadora a batería con sistema VARIO CLEAN Electronic con tres velocidades de trabajo

Rango:

espiral Ø 10- 13mm: Ø 40-100 mm

Potencia: 18 V

3 velocidades: 275/340/395 rpm.



Set de herramientas
Ø 16 mm



VARIO CLEAN Electronic:
mantenimiento, limpieza
y desatascos

	No.	230 V-No.	CAS-No.
RODRUM S 13 con espiral (Ø 13 mm / 15 m), tambor RODRUM S 10 (Ø 10 mm / 10 m) y set herramientas Ø 16 mm en maleta ROCASE.		1000002828	1.660,00 €
RODRUM VARIOCLEAN con espiral DuraFlex (Ø 13 mm x 15 m), set herramientas Ø 16 mm, batería RO BP 18V/8 Ah, cargador RO BC en maleta ROCASE.			1000003348 1.777,00 €
Espiral Ø 10 mm x 10 m para RODRUM S	1500002203		205,00 €

Desatascadora de espirales serie R600

Potente motor, equipo indicado para los atascos más difíciles y en tareas de mantenimiento en grandes instalaciones. ROTHENBERGER cuenta con una amplia gama de accesorios para cubrir diferentes tipos de atascos.

R600

Rango: Ø 20 - 150 mm

Máxima longitud de trabajo:

con espiral S Ø 16 mm: 50 m

con espiral S Ø 22 mm: 60 m

con espiral Ø 8 y 10 mm: 10 m

Potencia: 690 W

Velocidad (d/i): 467 r.p.m.



R600 VARIOCLEAN

Desatascadora a batería con sistema VARIO CLEAN Electronic con tres ajustes de trabajo: mantenimiento, limpieza y desatascos

Rango: Ø 20 - 150 mm

Máxima longitud de trabajo:

con espiral Ø 16 mm: 50 m

con espiral Ø 22 mm: 60 m

Potencia: 18 V

3 Velocidades: 427/527/614 r.p.m.



Adaptador de
espirales

Set de
herramientas
Ø 16 y 22 mm



VARIO CLEAN Electronic:
mantenimiento, limpieza
y desatascos



	No.	230 V-No.	CAS-No.
R600 con set herramientas Ø 16 y 22 mm en maleta ROCASE.		19173	1.900,00 €
R600 VARIOCLEAN con set herramientas Ø 16 y 22 mm, batería 18V/8 Ah y cargador en maleta ROCASE.			1000003346 2.250,00 €
Adaptador de espirales (Ø 8 mm / 10 m) con depósito (no incluye espiral)	72514		443,00 €
Adaptador de espirales (Ø 10 mm / 10 m con depósito (no incluye espiral)	72515		453,00 €

Equipo de soldadura a tope ROWELD P160 SANILINE



Equipo de soldadura a tope manual de tuberías sanitarias de plástico (PE, PVDF y PP) de Ø 40 - 160 mm.

P160 SANILINE, gracias a su diseño compacto facilita su transporte y uso en obra o taller. El elemento calefactor cuenta con un control electrónico de temperatura (conforme con DVS) y se puede utilizar por separado si es necesario.



- Fijación segura de tuberías, accesorios, ramales estrechos de 45° y codos de 90°.
- Versátil en situaciones difíciles gracias a las placas de calentamiento extraíbles.
- Permite fijar los accesorios de las instalaciones sanitarias más utilizadas.
- Ajuste preciso de la presión.
- Protección frente a activación involuntaria y descarrilamiento de la unidad de desbastado.

Potencia de entrada: 1.850 W

Voltaje: 220-240V

Frecuencia: 50 Hz

Consulta
precios

No.

ROWELD P160 SANILINE

54004

Incluye: unidad básica ROWELD P160 SANILINE con debastador, elemento de calentamiento con ajuste eléctrico Ø 200 mm, conjuntos de reductores Ø 40-50-63-75-90-110-125 mm, sets de fijación Ø 40-125 / 50-110 / 56-90 / 63-75 mm, herramienta de instalación, cuaderno de soldadura, manual y soporte para transporte.

Equipos de soldadura a tope ROWELD tipo Profesional



Equipos de soldadura a tope hidráulica de tuberías y accesorios de plástico (PE, PP y PVDF).

ROWELD P160B Profesional Ø 40 - 160 mm

ROWELD P355B Profesional Ø 90 - 355 mm

Indicada para trabajar en la obra, zanga y en talleres. La unidad hidráulica con ajuste de presión infinito, almacenamiento de presión y manómetro de fácil lectura garantiza un funcionamiento fiable según normas DVS y otras normas y directrices internacionales.

- Diseño compacto, robusto y de bajo mantenimiento.
- Control electrónico de la temperatura del elemento calefactor.

Potencia: 2,1 kW (P160B) / 3,9 kW (P355B)

Voltaje: 230V

Frecuencia: 50 Hz



Consulta
precios

No.

ROWELD P160B Profesional

1000000997

ROWELD P355B Profesional

1000000383

Juego de insertos para P160B
Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm

55240

Juego de insertos para P355B
Ø 90, 110, 125, 140 mm

1000000550


Juego de insertos para P355B
Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 mm

1000000385

No. 1000000997 y 1000000383 incluyen: unidad básica ROWELD tipo Profesional con debastador, unidad eléctrica y placa de calentamiento, herramientas de instalación, cuaderno de soldadura, manual y soporte para transporte.

Equipos de soldadura por electrofusión

Equipos diseñados para unir tuberías de PE, PPR, PVDF, PB empleando accesorios de electrofusión codificados. Con función de documentación del proceso de soldadura. Para aplicaciones de gas, agua y aplicaciones industriales.



- La electrofusión es el proceso de unión de dos tubos de plástico mediante accesorios codificados con las características de la tubería y el tipo de unión.
- Consiste en aplicar calor, mediante una corriente de baja tensión, a través de una resistencia eléctrica incrustada en el accesorio de plástico.



ROFUSE TURBO S

¡Compacta!

Rango de trabajo: Ø 160 mm
Tª trabajo: -10° C a 40° C
Tensión de soldadura: 8 - 48 V
Potencia: 1.600 VA, 20 % ED
Peso: 10 kg



ROWELD ROFUSE TURBO 400

Rango de trabajo: Ø 400 mm
Tª trabajo: -10° C a 40° C
Tensión de soldadura: 8 - 48 V
Potencia: 3.000 W, 70% ED
Peso: 21 kg



Uniones seguras de forma rápida y fácil

	No.	
ROFUSE TURBO S	1000004403	Consulta precios
ROWELD ROFUSE TURBO 400	1000000999	

Pelatubos manuales ROSCRAPER

Dispositivos de pelado de fácil manejo para la eliminación uniforme y suave de virutas de tubos de plástico para la soldadura por electrofusión.

Las cuchillas montadas sobre muelles garantizan la adaptación automática a los tubos ovalados.

Cuchilla de carburo de alta durabilidad para una larga vida útil.

Avance automático que permite una eliminación uniforme del material.



No. 1500004346



No. 1500004347



No. 1500004348



No. 1500004349

	No.	
20-75 mm	1500004346	999,00 €
90-315 mm	1500004347	1.295,00 €
180-400 mm	1500004348	1.440,00 €
200-800 mm	1500004349	3.800,00 €



Fácil manejo con el mango ergonómico.



Ajuste sencillo al diámetro del tubo.



Posibilidad de usar con taladro. (No incluido).

**30 YEARS
PRESSING
EVOLUTION**

**ROTHENBERGER CELEBRA
SU 30 ANIVERSARIO COMO
FABRICANTE DE MÁQUINAS
Y MORDAZAS DE PRENSAR.**

Tres décadas dedicadas a ofrecer soluciones fiables y precisas para la unión de tubos mediante el prensado.

A lo largo de este tiempo, hemos evolucionado, apostando siempre por la calidad, la innovación y la mejora continua para responder a tus necesidades.

ROTHENBERGER quiere agradecer tu confianza durante estos años. Gracias a tu fidelidad, hemos podido consolidarnos como referente en el sector y seguir creciendo año tras año.

Miramos al futuro con la misma pasión del primer día, preparados para afrontar nuevos retos y seguir ofreciendo herramientas que garanticen un trabajo seguro, eficiente y duradero.

**La revolución de las máquinas
de prensado ha comenzado.**

ROMAX NANO

SÍGUENOS EN:

rothenberger_iberia



ROTHENBERGER

Ctra. Durango-Elorrio, km. 2 • 48220 Abadiño - Bizkaia
Tel.: 94 621 01 01 • Fax: 94 621 01 02
ventas@rothenberger.com

rothenberger.es

Su distribuidor especializado ROTHENBERGER:

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Sujeto a errores tipográficos o de imagen.